

Inåtgående kopplad fönsterdörr

EA KDIL

SIDHÄNGD 2+1



Utsida,
helglasat utförande

Fakta

Produkttyp

Inåtgående fönsterdörr, kopplad.

Modellbeteckning

EA KDIL

Öppningsbarhet

Inåtgående sidhängt.

Material

Träfönsterdörr med utv aluminiumbeklädnad.

Beskrivning

Inåtgående sidhängd fönsterdörr i trä i luftad konstruktion, med utvändig clipsmonterad aluminium. Ytterbåge i aluminium. Förstärkt ljudisolering.

Glas

Kopplat 2+1.

Brandklass

Produkten kan beställas med:

EI30 för brandpåverkan från insidan E30 för brandpåverkan från utsidan.

Karmdjup

115 mm

Tröskel

Brunlaserad furutröskel. Standardhöjd 73,2 mm. Tillval 48 mm mot pristillägg.

Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.

Modulstorleken inkluderar 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: Storlek 5/10 M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm. Modulstorlekarna anger m a o minsta storlek på urtaget i väggen.

Storlekar

Se storleksguide på www.sscgroup.se

Trädetaljer

Svensk furu.

Glasningsutförande

Standard: U-värde 1,1 och ljudvärde Rw 42 dB

Ytterbåge: 4 mm floatglas. Innerbåge: 2 st 4 mm glas varav ett är energiglas. 16 mm spalt mellan glasen, fylld med argon. Kan fås i andra glasningsutföranden.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler

Miljö

Tillverkaren är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Ytbeläggning

För in- och utvändig ytbeläggning, se separat kulörguide.

Hängningsbeslag

3-4 symmetriska bultgångjärn i förzinkat stål per luft.

Handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad.

Stängningsbeslag

Spanjolett i nickelfritt förzinkat stål med två eller tre sidkolvar (beroende på fönsterstorlek) av typ kikkolv. Hakkolvspanjolett som tillval.

Barnsäkerhetsbeslag

Handtagsspärr KISI2 är standard. Andra barnsäkerhetsbeslag t ex broms Fix 160S eller Fix 184 som tillval.

Ventil

Ett flertal ventiler kan erbjudas. Se separat broschyr.

Spår för smyg

Invändigt spår för smyg 5 x 10 x 10 kan erhållas.

Inåtgående kopplad fönsterdörr

IKID-AL

Dagsljus-, Solfaktor-, Ljud- och U-värde

Ljustransmission (LT) anger hur stor del av ljuset i procent som passerar genom glaset. Solfaktorn (G) anger procentuell värmestrålning genom glaset.

Ljudvärde			U-värde 0,9-1,0		U-värde 1,1	
Rw (dB)	Rw+C (dB)	Rw+Ctr (dB)	Lt-värde (%)	G-värde (%)	Lt-värde (%)	G-värde (%)
42	40	34	69	54	75	60
43	42	37	68	52	74	58
44	42	38	67	48	74	56
44	43	40	67	50	74	54
45	44	41	66	47	72	53
46	44	41	66	46	73	52

Öppna/stänga fönsterbågen för putsning

Med ett par enkla klick kan du enkelt koppla dit eller från fönsterbågen.

Pressa innerbågen från ytterbågen




För att stänga, kläm fast innerbågen på ytterbågen



Linjering och moduler

I pardörr är vänster dörr (sedd utifrån) gångdörr som standard. Olika glashöjder kan tillverkas. Storleksmått anges i modulmått (M) (dvs storleken på urtaget i väggen där fönstret/ dörren skall monteras). 1 M = 100 mm.


Det totala modulmättet inkluderar alltid 20 mm drevmån på bredd och höjd (dvs 10 mm runt om). Exempel: modulmått 5/10M innebär karmytterbredd = 480 mm och karmytterhöjd = 980 mm.

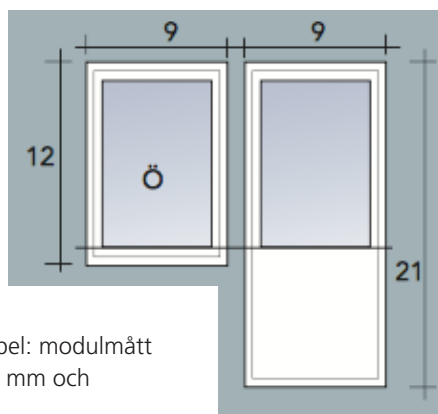

Sista siffran i måttangivelse för fönsterdörrar (ex: 9/21-12 M) anger höjden på det fönster som dörren linjerar med. När en dörr tex. har måttet 9/21-12 M linjerar den med fönster i höjd 12 M. Observera att detta mått alltså ej anger glasmått, utan höjd på det linjerande fönstret. Se skiss.

Funktionsmått (figurerna ses ovanifrån)

Mått öppen dörr: Karmytterbredd -47 mm
90° öppningsvinkel



Utrymningsmått: Enkeldörr:
(karmytterbredd -215 mm)
+ (karmytterhöjd -145 mm)

Pardörr:
(karmytterbredd -285 mm)
+ (karmytterhöjd -145 mm)

Helt fri passage

Enligt Boverkets regler skall den fria utrymningsytans bredd+höjd vara $\geq 1,5$ m.*

*Min utrymningsmått: Utrymningshöjd = min 0,6 m.

Barnsäkerhetsspärr (tillval):

Max tillåten öppning i barnsäkert läge = 100 mm

